

Arielle Wall

VS24331-L1 1.0

FEISS®

EST. 1955

Wall

GENERAL PRODUCT INFORMATION:

These fixtures are intended to be installed utilizing NEC compliant junction boxes.


This product is safety listed for damp locations.

Incandescent lamps may be dimmed with a standard incandescent dimmer. LED lamps may be dimmed with a LED dimmer. Consult lamp manufacturer for additional information.

CAUTION - RISK OF FIRE

This product must be installed in accordance with the applicable installation code by a person familiar with the construction and operation of the product and the hazards involved.

Use minimum 90°C supply conductors.

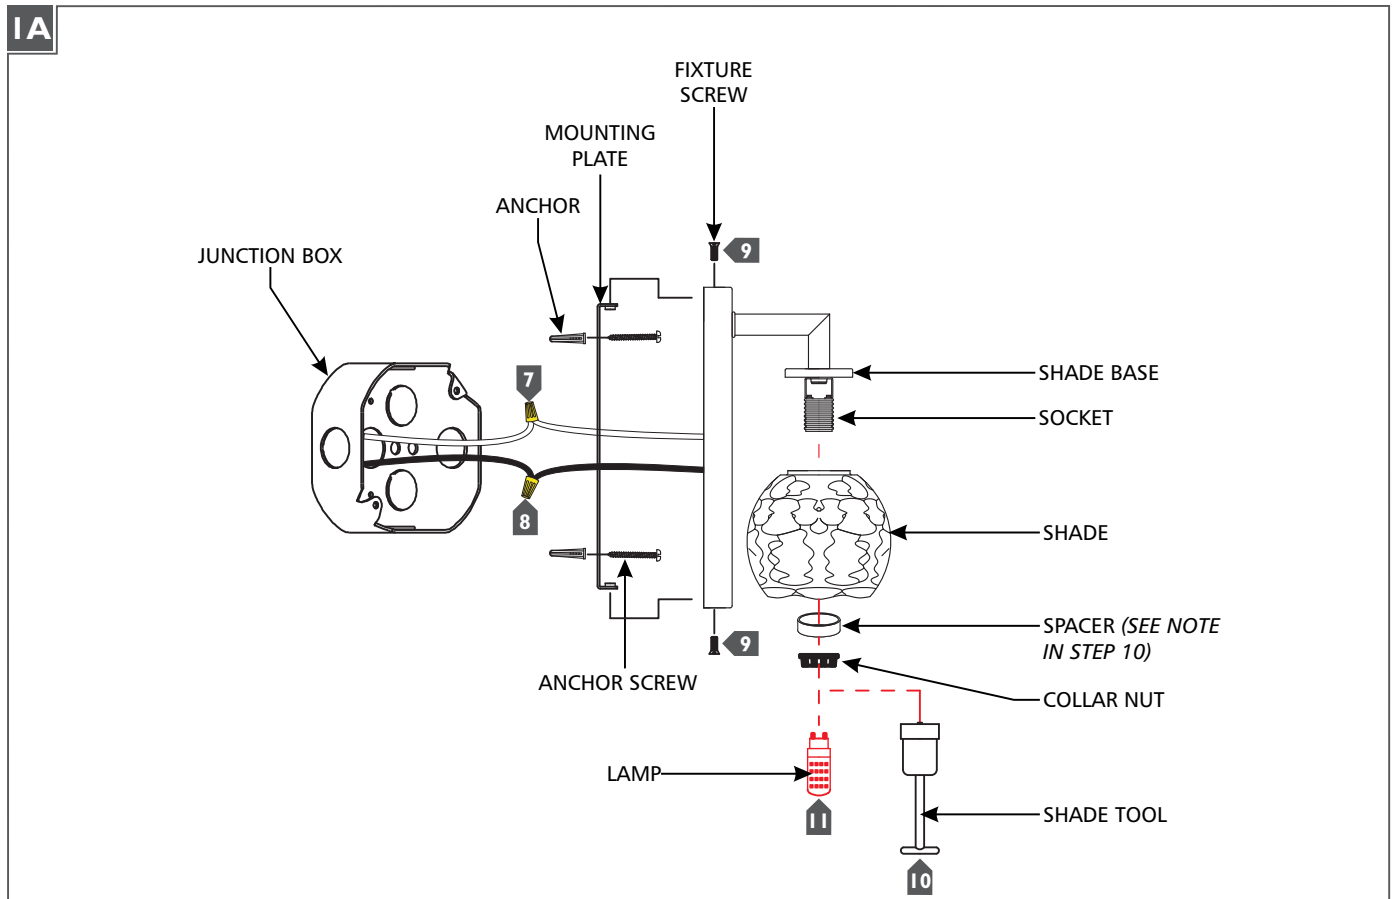


- 1** Temporarily install the mounting plate to the junction box.
- 2** Mark the anchor hole locations through the mounting plate, then remove the mounting plate.
- 3** Drill appropriate sized holes and install the anchors.
- 4** Secure the mounting plate to the junction box.
- 5** Screw the anchor screws into the anchors.
- 6** Connect the fixture ground wire to a suitable ground in accordance to local electrical codes.
- 7** Connect the white fixture wire to the neutral power line wire with a wire nut.
- 8** Connect the black fixture wire to the hot power line wire with a wire nut.
- 9** Mount the fixture onto the mounting plate and secure it in place with the fixture screws.
- 10** Install the shade by placing it over the socket and onto the shade base. **NOTE:** Glass shades are hand-made and may have thickness variations. If the glass shade is standard thickness, add the optional spacer. Then secure it in place by screwing the collar nut onto the socket using the shade tool.
- 11** Install the lamp by pushing the lamp pins completely into the socket holes. Refer to the label on the socket for Max Wattage Information.

MISE EN GARDE - RISQUE D'INCENDIE

Ce produit doit être installé selon le code d'installation pertinent, par une personne qui connaît bien le produit et son fonctionnement ainsi que les risques inhérents

Les fils d'alimentation doivent convenir pour 90°C.

IA

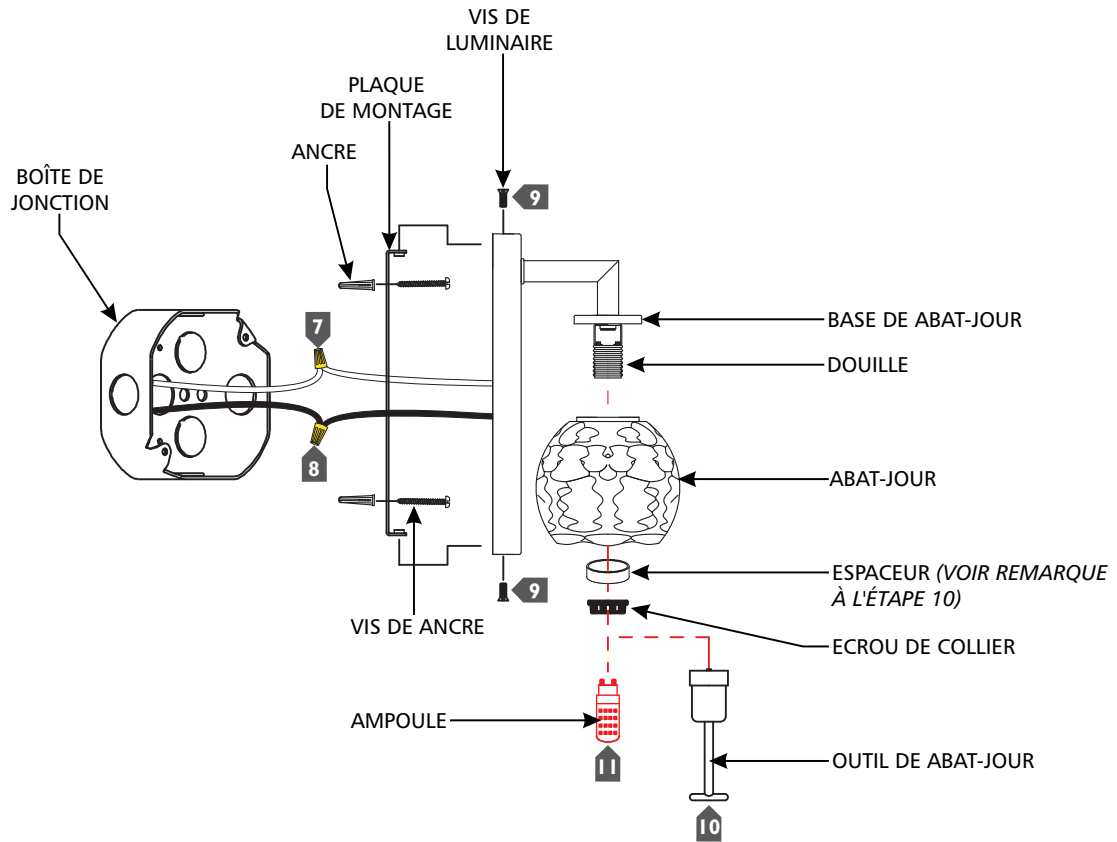


- 1 Installez temporairement la plaque de montage sur la boîte de jonction.
- 2 Marquez l'emplacement des trous d'ancrage à travers la plaque de montage, puis retirez la plaque de montage.
- 3 Percez des trous de taille appropriée et installez les ancrages.
- 4 Fixez la plaque de montage à la boîte de jonction.
- 5 Vissez les vis d'ancres dans les ancrages.
- 6 Connectez le fil de terre de luminaire à un terrain approprié conformément aux codes électriques locaux.
- 7 Connectez le fil blanc de luminaire au fil de la ligne d'alimentation neutre avec un écrou de fil.
- 8 Connectez le fil noir de luminaire au fil de la ligne d'alimentation chaude avec un écrou de fil.
- 9 Montez le luminaire sur la plaque de montage et fixez-le en place avec la vis de luminaire.
- 10 Installez l'abat-jour en le plaçant sur la douille et sur la base de l'ombre. **REMARQUE:** Les abat-jour en verre sont faits à la main et peuvent avoir des variations d'épaisseur. Si l'abat-jour en verre est d'une épaisseur standard, ajoutez l'espaceur en option. Ensuite, fixez-le en vissant l'écrou de collier sur la douille à l'aide de l'outil de abat-jour. Répétez pour les abat-jours restantes.
- 11 Installez l'ampoule en poussant les broches de l'ampoule complètement dans les trous de la douille. Reportez-vous à l'étiquette sur la prise pour les informations Max Wattage.

ADVERTENCIA - RIESGO DE INCENDIO

Este producto debe ser instalado según el código de instalación aplicable por una persona que conozca la construcción y el funcionamiento del producto y los riesgos que supone.

Conductores de alimentación 90°C Min.

IA

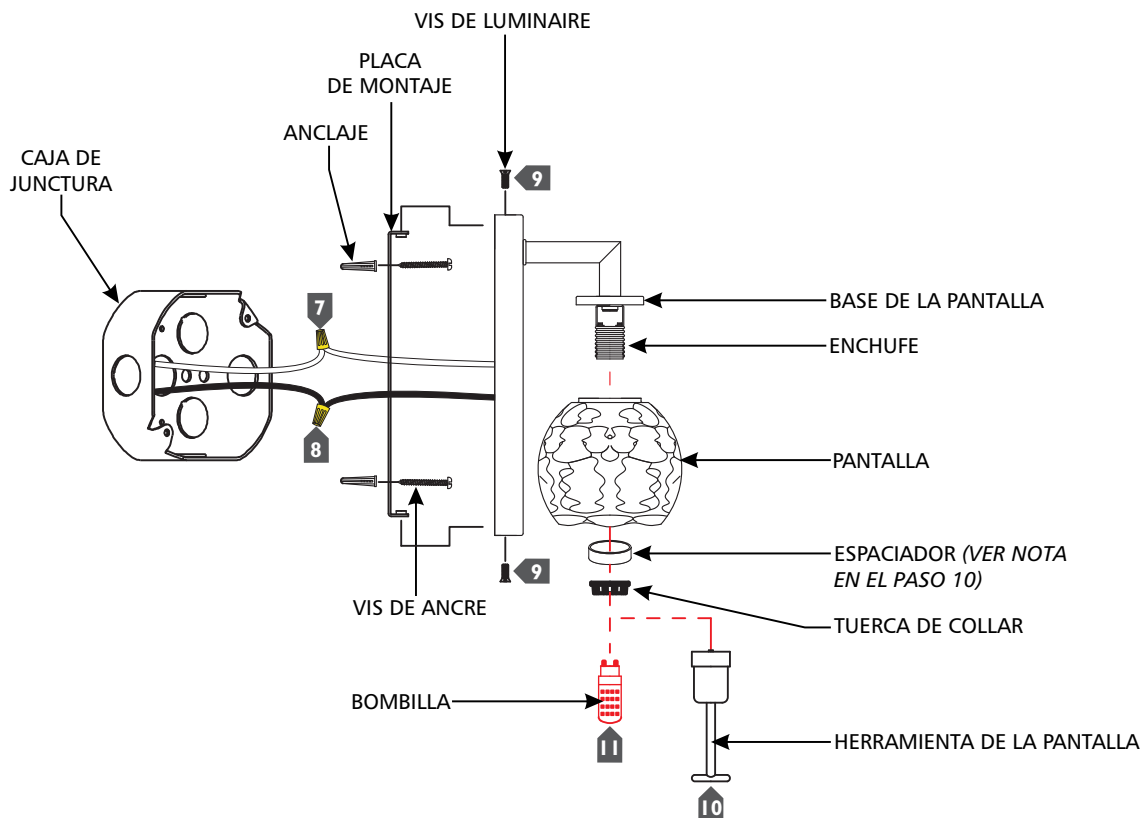

- 1** Instale temporalmente la placa de montaje en la caja de junta.
- 2** Marque las ubicaciones de los orificios de anclaje a través de la placa de montaje y retire la placa de montaje.
- 3** Taladre agujeros de tamaño adecuado e instale los anclajes.
- 4** Asegure la placa de montaje a la caja de conexiones.
- 5** Atornille los tornillos de anclaje en los anclajes.
- 6** Conecte el cable de tierra de la lámpara a un terreno adecuado, de acuerdo con los códigos eléctricos locales.
- 7** Conecte el cable blanco de la lámpara al cable de línea de energía neutra con una tuerca para cable.
- 8** Conecte el cable negro de la lámpara al cable de línea eléctrica caliente con una tuerca para cable.
- 9** Monte la lámpara en la placa de montaje y asegúrelo en su lugar con el tornillos de la lámpara.
- 10** Instale la pantalla colocándola sobre el enchufe y sobre la base de la pantalla. **NOTA:** Las pantallas de vidrio están hechos a mano y pueden tener variaciones de espesor. Si la pantalla de vidrio tiene un grosor estándar, agregue el espaciador opcional. Luego, asegúrelo en su lugar atornillando la tuerca de collar en el enchufe con la herramienta de pantalla. Repita para las pantallas restantes.
- 11** Instale la bombilla empujando los pernos de la bombilla completamente en los orificios del enchufe. Consulte la etiqueta en el zócalo para obtener información de potencia máxima.

SAVE THESE INSTRUCTIONS!

FEISS

EST. 1955

7400 Linder Ave, Skokie, IL 60077

800.969.3347

www.Feiss.com

© 2018 Feiss. All rights reserved. The "Feiss" graphic is a registered trademark of Feiss. Feiss reserves the right to change specifications for product improvements without notification.
A Generation Brands Company