

Sutton Wall

VS24321, VS24322, VS24323, VS24324 1.0

FEISS®

EST. 1955

Wall**GENERAL PRODUCT INFORMATION:**

These fixtures are intended to be installed utilizing NEC compliant junction boxes.


This product is safety listed for damp locations.

Incandescent lamps may be dimmed with a standard incandescent dimmer. LED lamps may be dimmed with a LED dimmer. Consult lamp manufacturer for additional information.

CAUTION - RISK OF FIRE

This product must be installed in accordance with the applicable installation code by a person familiar with the construction and operation of the product and the hazards involved.

Use minimum 90°C supply conductors.

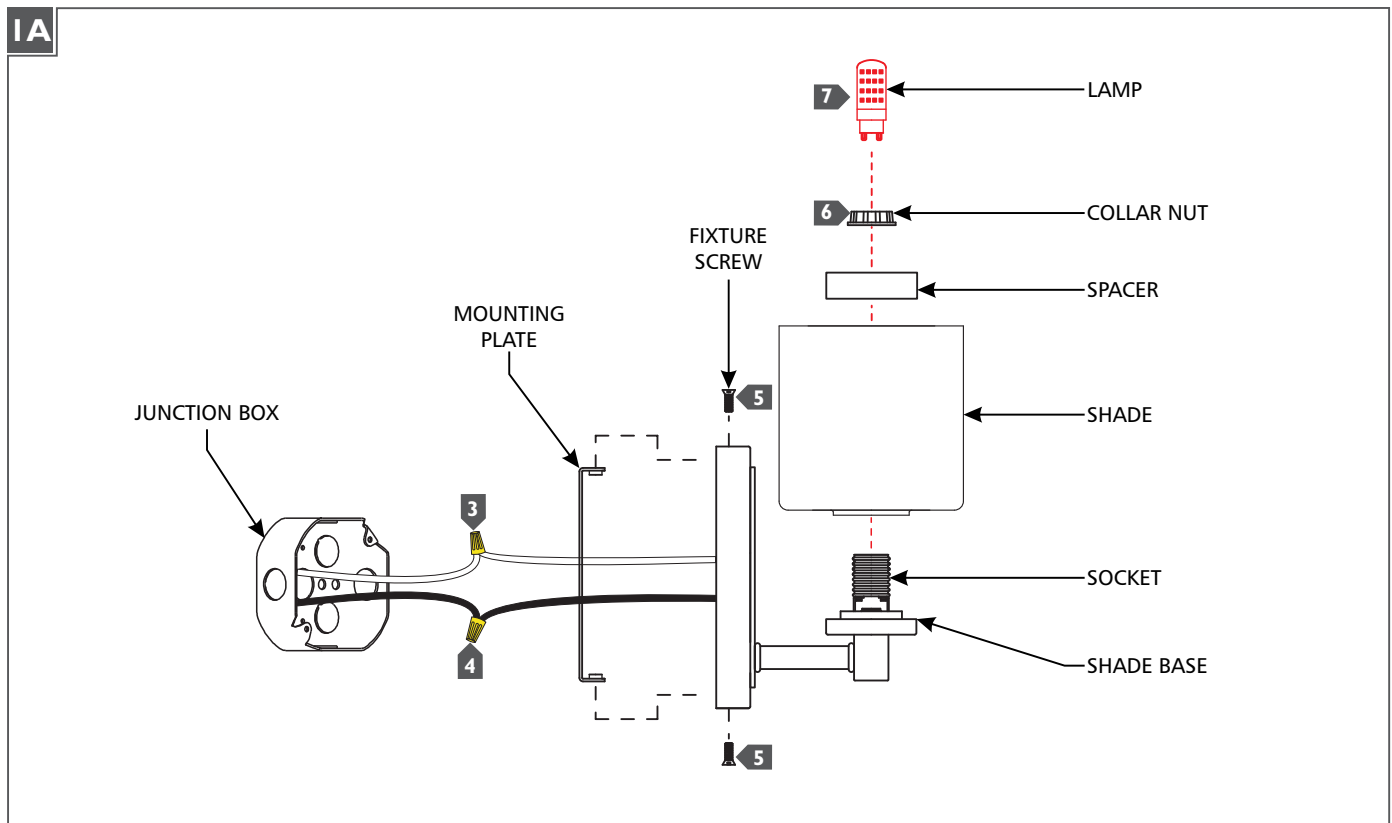


- 1** Secure the mounting plate to the junction box.
- 2** Connect the fixture ground wire to a suitable ground in accordance to local electrical codes.
- 3** Connect the white fixture wire to the neutral power line wire with a wire nut.
- 4** Connect the black fixture wire to the hot power line wire with a wire nut.
- 5** Mount the fixture onto the mounting plate and secure it in place with the fixture screws.
- 6** Install the shade and spacer by placing them over the socket, then secure them in place by screwing the collar nut onto the socket.
- 7** Screw the lamp into the socket. Refer to the label on the socket for Max Wattage Information. Repeat steps 6 and 7 for remaining sockets.

MISE EN GARDE - RISQUE D'INCENDIE

Ce produit doit être installé selon le code d'installation pertinent, par une personne qui connaît bien le produit et son fonctionnement ainsi que les risques inhérents

Les fils d'alimentation doivent convenir pour 90°C.

IA

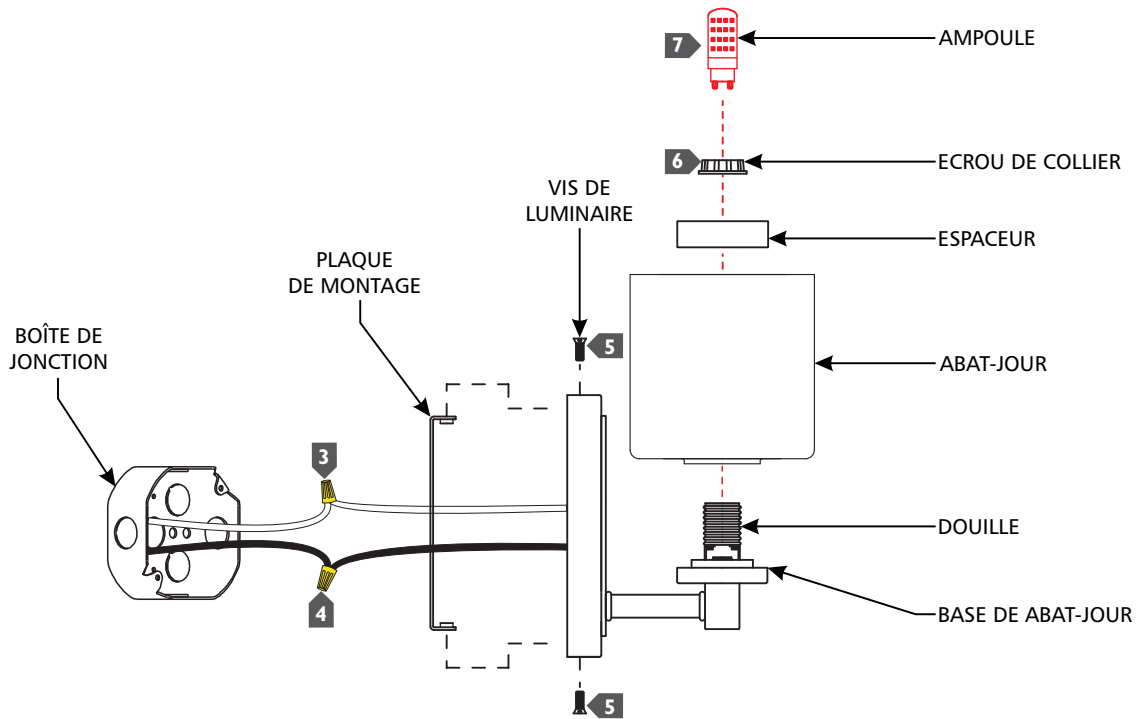


- 1 Fixez la plaque de montage à la boîte de jonction.
- 2 Connectez le fil de terre de luminaire à un terrain approprié conformément aux codes électriques locaux.
- 3 Connectez le fil blanc de luminaire au fil de la ligne d'alimentation neutre avec un écrou de fil.
- 4 Connectez le fil noir de luminaire au fil de la ligne d'alimentation chaude avec un écrou de fil.
- 5 Montez le luminaire sur la plaque de montage et fixez-le en place avec la vis de luminaire.
- 6 Installez l'abat-jour et l'espaceur en les plaçant sur la douille, puis fixez-les en vissant l'écrou de collier sur la douille.
- 7 Visser l'ampoule dans la douille. Reportez-vous à l'étiquette sur la douille de courant pour les informations relatives au débit max. Répétez les étapes 6 et 7 pour les douilles restantes.

ADVERTENCIA - RIESGO DE INCENDIO

Este productor debe ser instalado según el código de instalación aplicable por una persona que conozca la combustión y el funcionamiento del producto y los riesgos que supone.

Conductores de alimentación 90°C Min.

IA

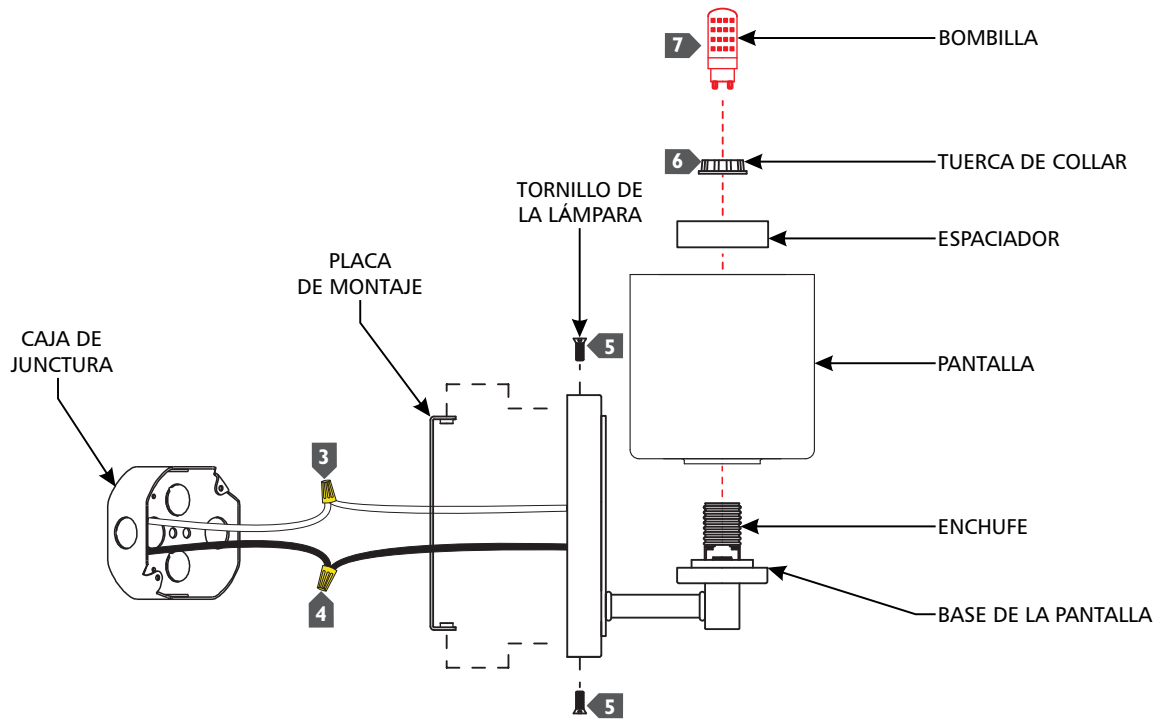

- 1 Fije la placa de montaje a la caja de junctura.
- 2 Conecte el cable de tierra de la lámpara a un terreno adecuado, de acuerdo con los códigos eléctricos locales.
- 3 Conecte el cable blanco de la lámpara al cable de línea de energía neutra con una tuerca para cable.
- 4 Conecte el cable negro de la lámpara al cable de línea eléctrica caliente con una tuerca para cable.
- 5 Monte la lámpara en la placa de montaje y asegúrelo en su lugar con el tornillo de la lámpara.
- 6 Instale la pantalla y el espaciador colocándolos sobre el enchufe, luego asegúrelos en su lugar atornillando la tuerca de collar en el enchufe.
- 7 Enrosque la bombilla en el enchufe. Consulte la etiqueta en el enchufe para obtener información de potencia máxima. Repita los pasos 6 y 7 para los enchufes restantes.

SAVE THESE INSTRUCTIONS!

FEISS[®]

EST. 1955
7400 Linder Ave, Skokie, IL 60077

800.969.3347

www.Feiss.com

© 2018 Feiss. All rights reserved. The "Feiss" graphic is a registered trademark of Feiss. Feiss reserves the right to change specifications for product improvements without notification.
A Generation Brands Company